


正面

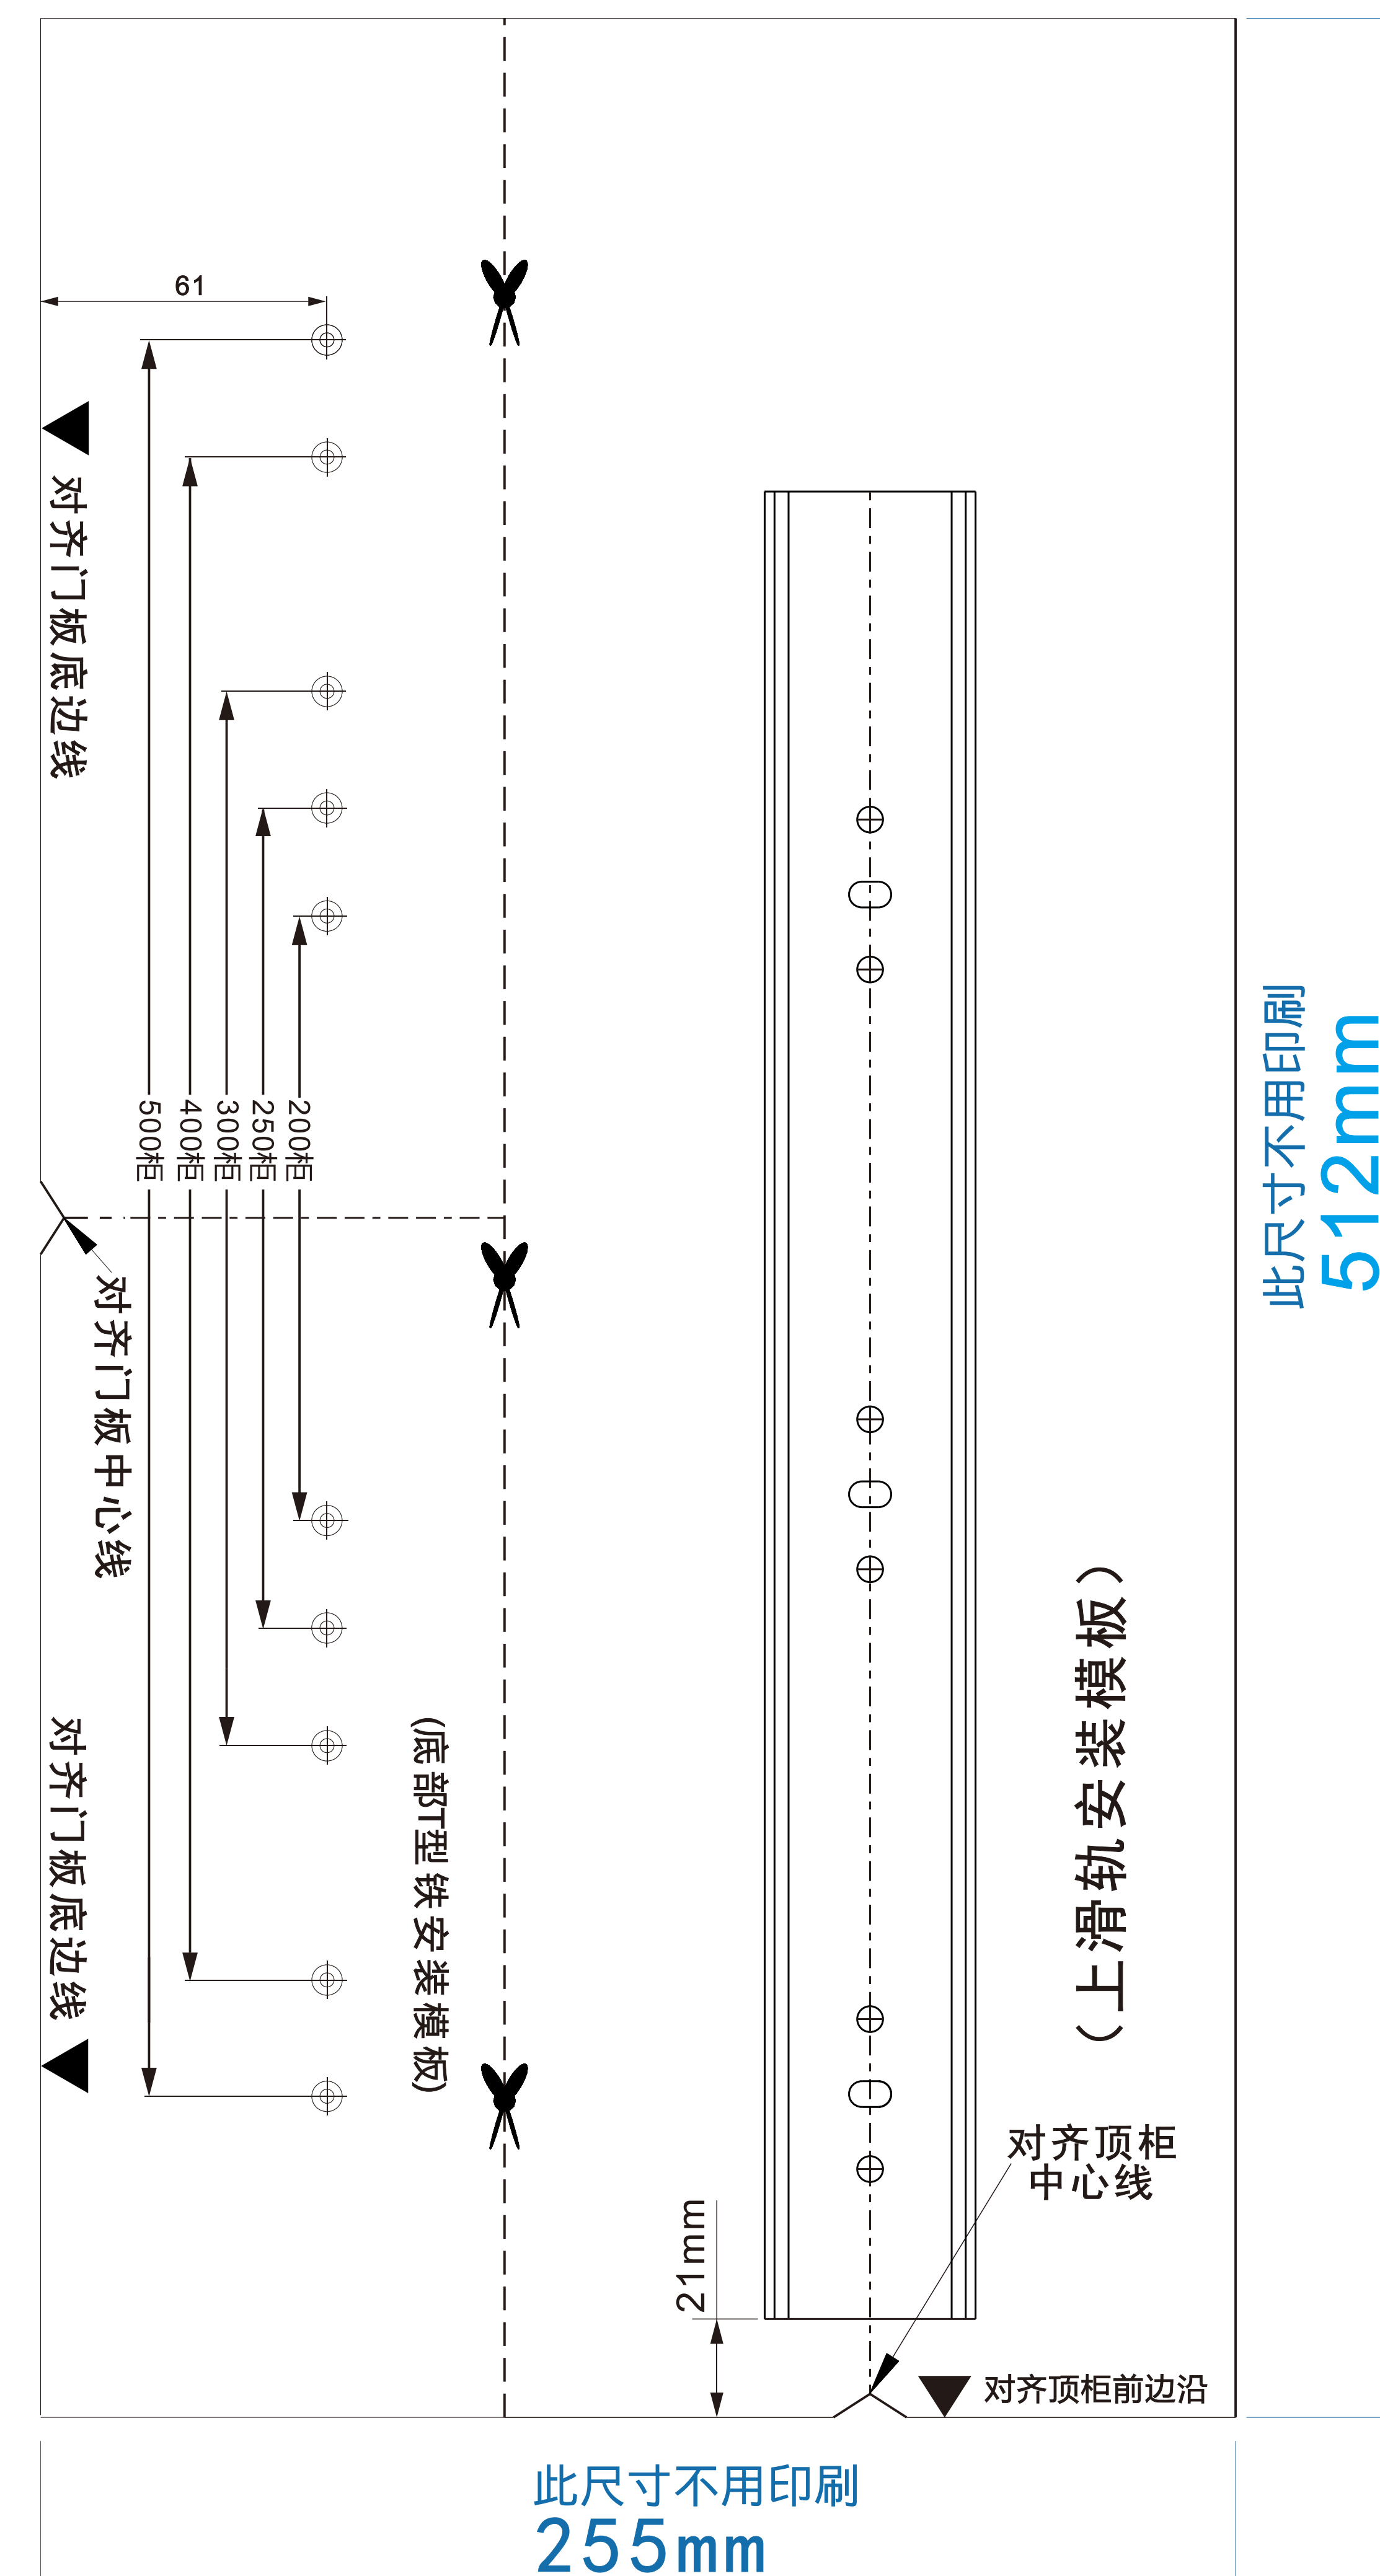

背面

-----中心线不用冲珠坑线

-----冲珠坑线



⊗ 啤通孔

技术要求:

1. 按1:1(印刷文档按CorelDRAW文档)单面印刷, 材质**250克双铜/白卡**(由于各供应商叫法不一样, 具体要求按样板), 所有单位:mm;
2. 外框线和外标注线不用印刷。
3. 对折时边框允许最大偏差斜边为0.5;
4. 整个产品外型为矩形, 并确保四角为90°;
5. 回货时按要求验收, 注意尺寸公差, 具体按样板;

标记	处数	更改简述	签名	日期
设计		谢水灵	标准化	
校对			批准	
工艺				
审核			日期	2017-04-14

阻尼高伸拉篮通用安装模板-中文

512*255mm

7.60.455V1

图样标记	重量	表面积	比例
			1:10

共 1 张 第 1 张

借□通□用件登记

旧底图总号

底图总号

签字

日期